



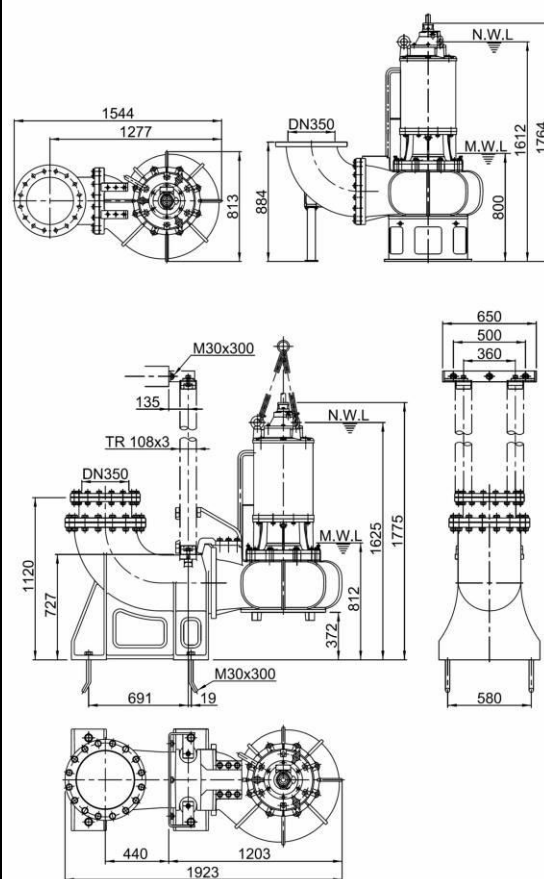

Ponorné kalové čerpadlo HCP			
Typ čerpadla:		AF-1430 WD	3F/400V
Hmotnost: 828 kg			
Parametry: Q =		viz.graf m³/hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo: E – uzavřené jednokanálové odolné proti ucpání			
		Průchodnost: 120 mm	Otáčky: 970 1/min
Elektromotor: suchý		Výkon: 22 kW	Příkon: 25,5 kW
Napětí: 3F/400 V		Jmenovitý proud: 47,8 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: rozběh Y- Δ		Kabel: H07RNF – 15m	
Čerpadlo je vybaveno MTP-miniaturní tepelnou ochranou zabudovanou přímo do vinutí motoru, která chrání motor aktivací vnějších ochran. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.			
Čerpané medium: odpadní voda			
Teplota: do 40 °C		Obsah pevných částic: do 10 %	
pH: 6-9		Velikost pevných částic: mm	
Hustota: do 1100 kg/m³		Kinematická viskozita: mm²/s	
Materiálové provedení: Šedá litina			
Spirála: 0.6020		Oběžné kolo: 0.6020	
Hřídel: 1.4034		Sací víko: 0.6020	
Plášť motoru: 0.6020		Horní kryt: 0.6020	
Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.			
Dokumentace:		Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis		česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě		česky	1
Spouštěcí zařízení: T350 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.			
Za příplatek je možné dodat:			
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)			
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)			
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.			

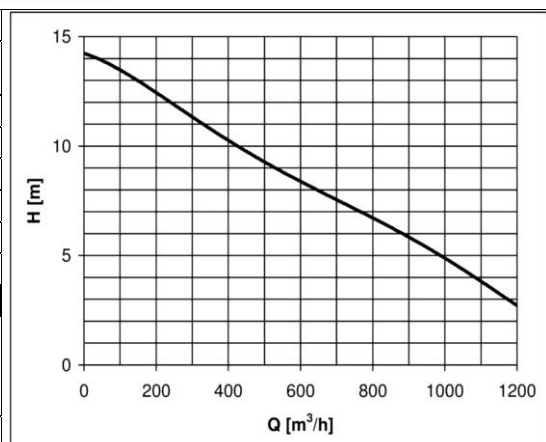

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).