



Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem			
Typ čerpadla:	BF-21UNF 3F/400V		
Hmotnost:	16 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)		
Parametry:	Q = viz.graf	m³/hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo: U – vírové otevřené			
	Průchodnost:	35 mm	Otáčky: 2800 1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon: 0,75 kW	Příkon: 1,05 kW
Napětí:	3F/400 V	Jmenovitý proud: 1,9 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání:	Y - přímé	Kabel: H07RNF – 10m	

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium:	odpadní voda		
Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic:	%
pH:	6-9	Velikost pevných částic:	mm
Hustota:	do 1100 kg/m³	Kinematická viskozita:	mm²/s

Materiálové provedení:	Šedá litina		
Spirála:	0.6020	Oběžné kolo:	0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:	
Plášť motoru:	1.4301	Horní kryt:	0.6020

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**



Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

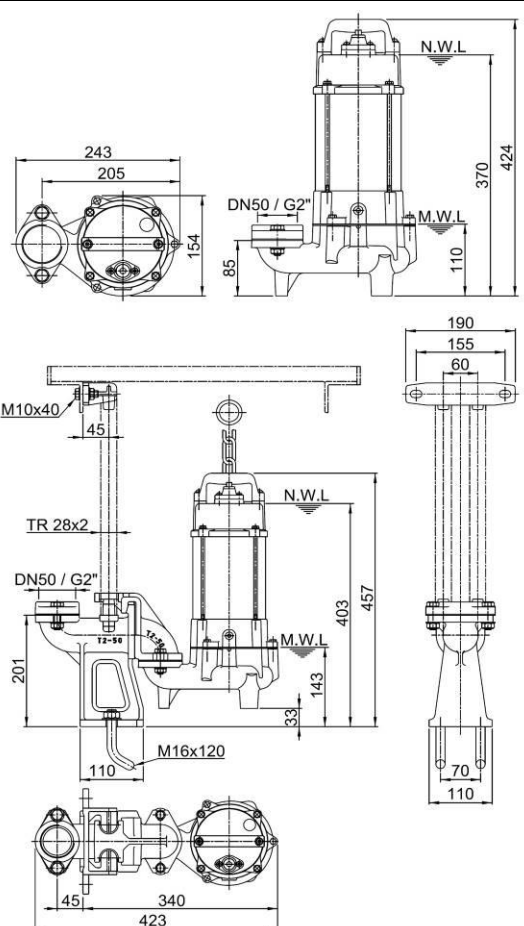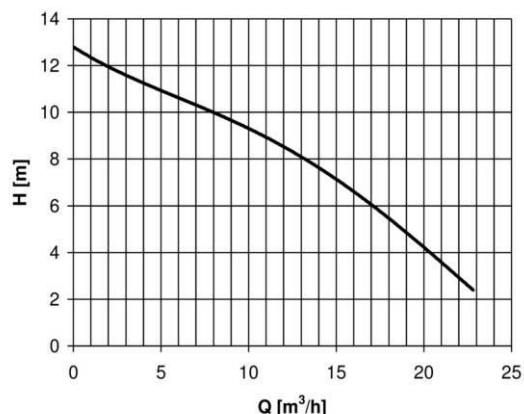

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).