



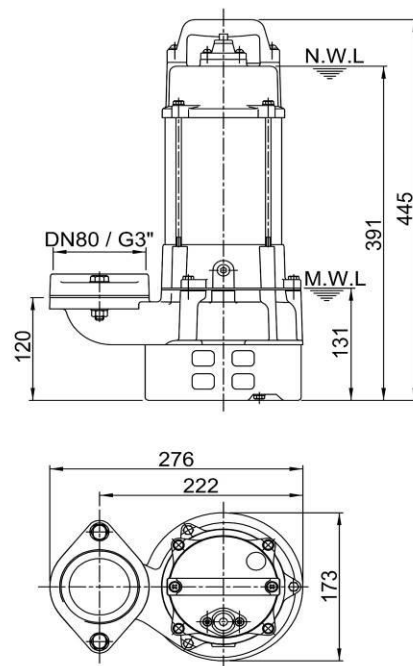

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem		
Typ čerpadla:	BF-31UNF	1F/230V
Hmotnost:	18 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)	
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod H = viz.graf m	
Oběžné kolo:	U – vírové otevřené	
	Průchodnost: 30 mm	Otáčky: 2850 1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon: 0,75 kW Příkon: 1,08 kW
Napětí:	1F/230 V	Jmenovitý proud: 5,2 A Kmitočet: 50 Hz
Spínání:	přímé	Kabel: H07RNF – 10m
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.		
Čerpané medium: odpadní voda		
Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic: %
pH:	6-9	Velikost pevných částic: mm
Hustota:	do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita: mm ² /s
Materiálové provedení: Šedá litina		
Spirála:	0.6020	Oběžné kolo: 0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:
Plášť motoru:	1.4301	Horní kryt: 0.6020
Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.		
Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1
Spouštěcí zařízení: nemá		
Za příplatek je možné dodat:		

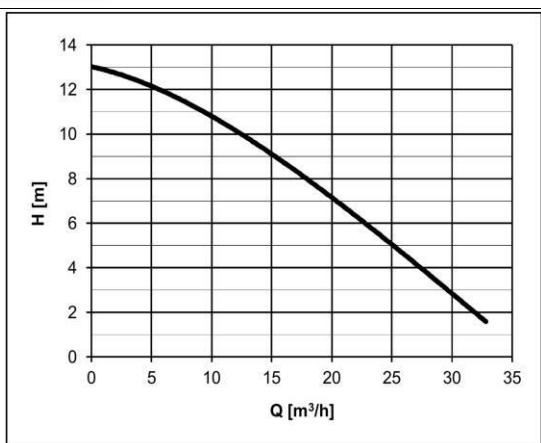

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).