



Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem			
Typ čerpadla:	BF-21PNF 3F/400V		
Hmotnost:	17 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)		
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod H = viz.graf m		
Oběžné kolo:	P – jednolopátkové otevřené		
	Průchodnost: 26 mm	Otáčky:	2800 1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon:	0,75 kW
		Příkon:	1,05 kW
Napětí:	3F/400 V	Jmenovitý proud:	1,9 A
		Kmitočet:	50 Hz
Spínání:	Y - přímé		
	Kabel: H07RNF – 10m		

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**

Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic:	%
pH:	6-9	Velikost pevných částic:	mm
Hustota:	do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita:	mm ² /s

Materiálové provedení: **Šedá litina**

Spirála:	0.6020	Oběžné kolo:	0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:	0.6020
Plášť motoru:	1.4301	Horní kryt:	0.6020

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**



Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

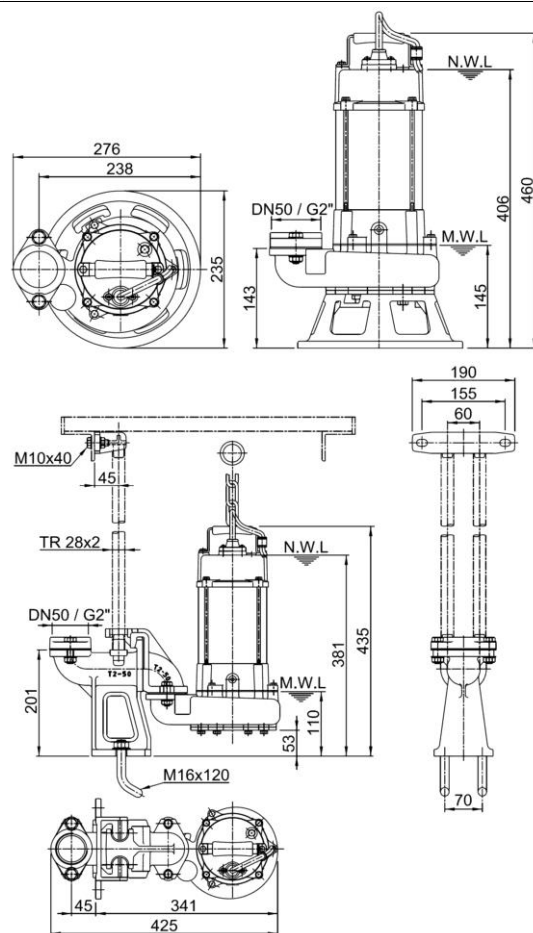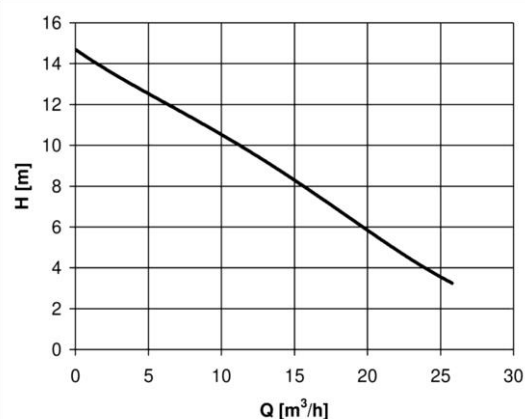

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).