



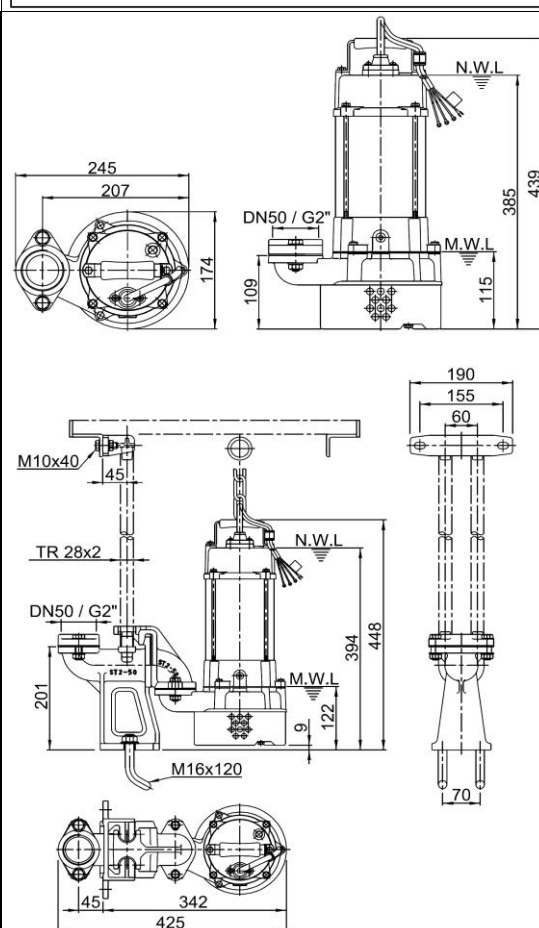

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem			
Typ čerpadla:		SS-21AF	3F/400V
Hmotnost: 15 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)			
Parametry: Q = viz.graf m³/hod H = viz.graf m			
Oběžné kolo: Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.			
		Průchodnost: 10 mm	Otáčky: 2800 1/min
Elektromotor: suchý		Výkon: 0,75 kW	Příkon: 1,05 kW
Napětí: 3F/400 V		Jmenovitý proud: 1,9 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: Y - přímé		Kabel: H07RNF – 10m	
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.			
Čerpané medium:		odpadní voda	
Teplota: do 40 °C		Obsah pevných částic:	%
pH: 2-14		Velikost pevných částic:	mm
Hustota: do 1100 kg/m³		Kinematická viskozita:	mm²/s
Materiálové provedení:		Nerez ocel	
Spirála: 1.4408		Oběžné kolo: 1.4408	
Hřídel: 1.4401		Sací víko:	
Plášť motoru: 1.4401		Horní kryt: 1.4408	
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.	
Dokumentace:		Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis		česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě		česky	1
Spouštěcí zařízení: ST2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.			
Za příplatek je možné dodat:			
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)			
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)			

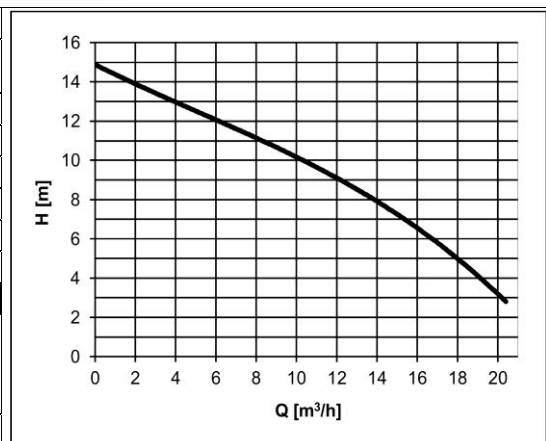

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).