



Ponorné kalové čerpadlo HCP

Typ čerpadla:	150ASL25.5	3F/400V
Hmotnost:	78 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)	
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo: Uzavřené s velkou účinností pro obecné použití		
	Průchodnost: 10 mm	Otáčky: 2850 1/min
Elektromotor: suchý	Výkon: 5,5 kW	Příkon: 7 kW
Napětí: 3F/400 V	Jmenovitý proud: 11,8 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: Y - přímé	Kabel: H07RNF – 15m	

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **voda s příměsí písku a bahna**

Teplota: do 40 °C	Obsah pevných částic: do 10 %
pH: 6-9	Velikost pevných částic: mm
Hustota: do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita: mm ² /s

Materiálové provedení: **Šedá litina + nerez**



Spirála: 0.6020	Oběžné kolo: HiCr (chromová slitina)
Hřídel: 1.4000	Sací víko: 0.6020
Plášť motoru: 1.4301	Horní kryt: 0.6020

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

<u>Dokumentace:</u>	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Za příplatek je možné dodat:

Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.

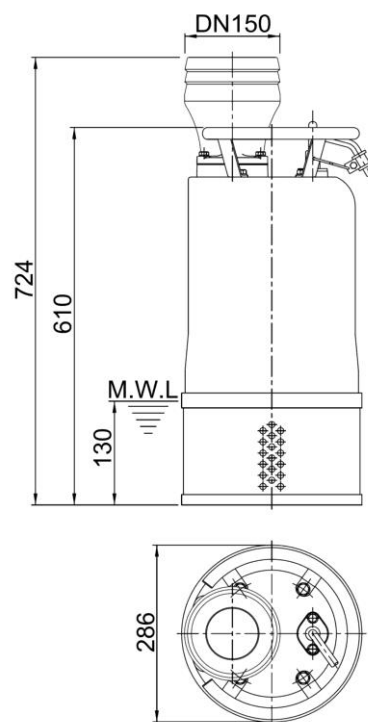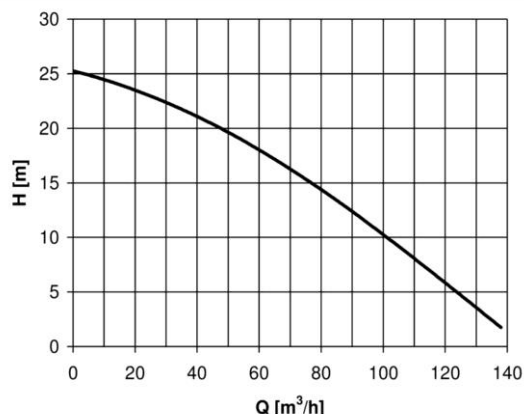

MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.