



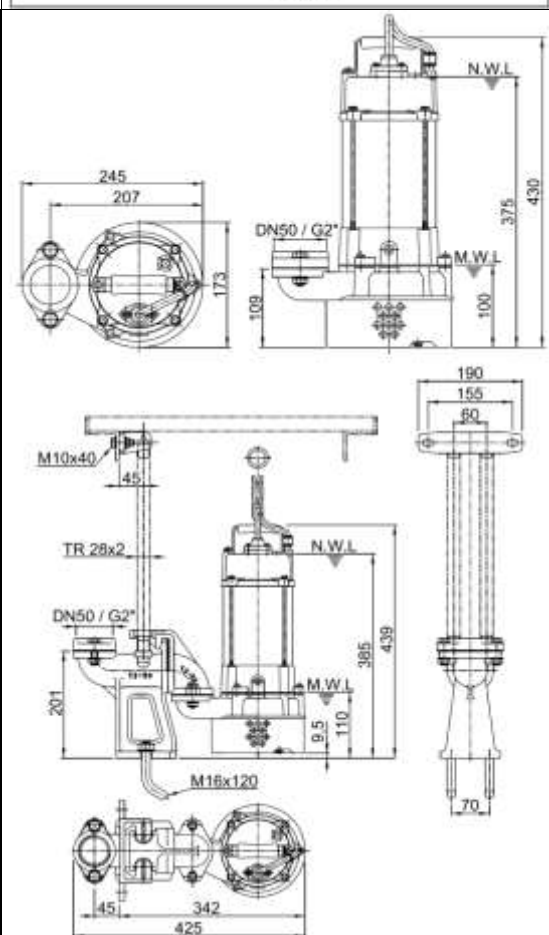

Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem			
Typ čerpadla:	AL-21NF		3F/400V
Hmotnost:	15	kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)	
Parametry:	Q =	viz.graf m³/hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo:	Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.		
	Průchodnost:	10 mm	Otáčky: 2800 1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon: 0,75 kW	Příkon: 1,05 kW
Napětí:	3F/400 V	Jmenovitý proud: 1,9 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání:	Y - přímé	Kabel:	H07RNF – 10m
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.			
Čerpané medium:	odpadní voda		
Teplota:	do 40	°C	Obsah pevných částic: %
pH:	6-9		Velikost pevných částic: mm
Hustota:	do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita: mm²/s
Materiálové provedení:	Šedá litina		
Spirála:	0.6020	Oběžné kolo:	0.6020
Hřídel:	1.4006	Sací víko:	
Plášť motoru:	1.4301	Horní kryt:	0.6020
Ucpávka:	Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.		
Dokumentace:		Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis		česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě		česky	1
Spouštěcí zařízení:	T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.		
Za příplatek je možné dodat:			
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)			
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)			

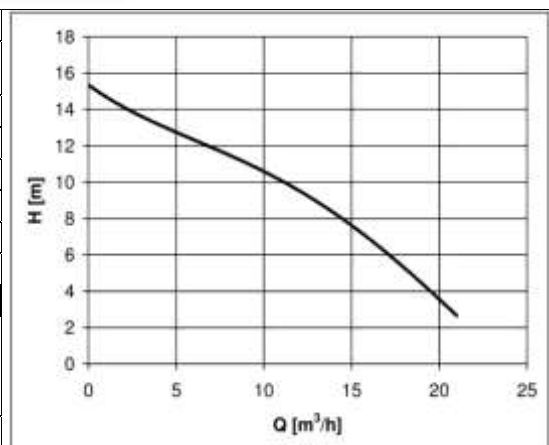

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).