



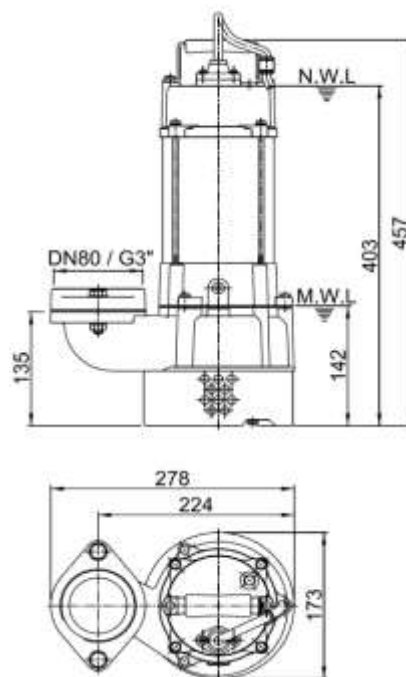

Ponorné kalové čerpadlo HCP			
Typ čerpadla:		AL-31N	3F/400V
Hmotnost: 17 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)			
Parametry: Q = viz.graf m³/hod H = viz.graf m			
Oběžné kolo: Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.			
Průchodnost: 10 mm		Otáčky: 2850	1/min
Elektromotor: suchý		Výkon: 0,75 kW	Příkon: 1,05 kW
Napětí: 3F/400 V		Jmenovitý proud: 1,9 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: Y - přímé		Kabel: H07RNF – 10m	
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.			
Čerpané medium: odpadní voda			
Teplota: do 40 °C		Obsah pevných částic:	%
pH: 6-9		Velikost pevných částic:	mm
Hustota: do 1100 kg/m³		Kinematická viskozita:	mm²/s
Materiálové provedení: Šedá litina			
Spirála: 0.6020		Oběžné kolo: 0.6020	
Hřídel: 1.4006		Sací víko:	
Plášť motoru: 1.4301		Horní kryt: 0.6020	
Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.			
Dokumentace:		Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis		česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě		česky	1
Spouštěcí zařízení: nemá			
Za příplatek je možné dodat:			
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.			

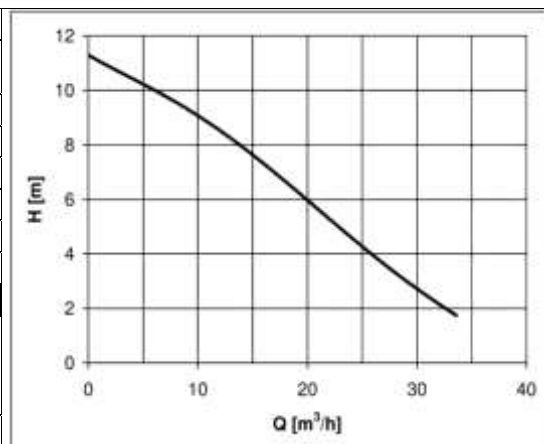

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).